


Maximale Produktionslängen für WEBNET

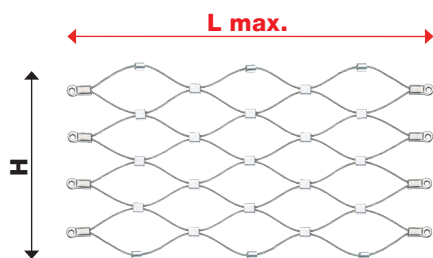

Bitte beachten:

Die maximale Netzlänge (L max.) bezieht sich auf die horizontale Maschenrichtung. In der Höhe (H) gibt es keine produktionstechnischen Grenzen. Aus logistischen und montagetechnischen Gründen ist auf das Gesamtgewicht pro Netz zu achten. Lieferung von Überlängen nur nach vorgängiger Abklärung.

Für WEBNET: **20256-XXXX-XXX**

	Seildurchmesser		L max.
	0100 (1 mm)	0200 (2 mm)	
020	20 mm		30 m
025	25 mm		40 m
030	30 mm		40 m
035			
040	40 mm	40 mm	60 m
050	50 mm	50 mm	70 m
060	60 mm	60 mm	80 m
070	70 mm	70 mm	85 m
080	80 mm	80 mm	90 m
100		100 mm	100 m
120		120 mm	100 m
140		140 mm	100 m
160		160 mm	100 m
180		180 mm	100 m
200			
250			
300			
400			

Für WEBNET micro: **20261-XXXX-XXX**

	Seildurchmesser		L max.
	0150 (1.5 mm)	0200 (2 mm)	
025	25 mm		40 m
030	30 mm		40 m
035	35 mm		50 m
040	40 mm	40 mm	60 m
050	50 mm	50 mm	70 m
060	60 mm	60 mm	80 m
070	70 mm	70 mm	85 m
080	80 mm	80 mm	90 m
100	100 mm	100 mm	100 m
120	120 mm	120 mm	100 m
140	140 mm	140 mm	100 m
160	160 mm	160 mm	100 m
180	180 mm	180 mm	100 m
200	200 mm	200 mm	100 m
250	250 mm	250 mm	100 m
300	300 mm	300 mm	100 m
400	400 mm	400 mm	100 m

Für hülsenloses WEBNET: **20260-XXXX-XXX**

	Seildurchmesser					L max.
	0150 (1.5 mm)	0200 (2 mm)	0300 (3 mm)	0400 (4 mm)	0500 (5 mm)	
025	25 mm					40 m
030	30 mm					40 m
040	40 mm	40 mm	40 mm			60 m
050	50 mm	50 mm	50 mm			70 m
060	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm		80 m
070	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm		85 m
080	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm		90 m
100	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 m
120	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	100 m
140	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	100 m
160	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	100 m
180	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	100 m
200	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	100 m
250	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	100 m
300	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	100 m
400	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	100 m